




TIZÓN


Un módulo vertical enmarcado en negro con dos grandes puertas en Homapal degradado, que pasan del champán claro en la parte alta al bronce profundo en la base, como un tizón que se enfría. A los lados, hornacinas estrechas con baldas claras y líneas de luz. Bajo las puertas, una chimenea lineal de gas o eléctrica sobre zócalo beige.

REFERENCIA	NK-05
TIPOLOGÍA	Módulo chimenea
MEDIDAS DE REFERENCIA	160 × 45 × 240 cm (L × F × H) Fabricación a medida. Medidas orientativas de la composición mostrada; se ajustan al proyecto.
MATERIAL PRINCIPAL	Homapal acabado degradado bronce sobre tablero DM 19 mm
ACABADOS	Homapal degradado · DM lacado negro · DM lacado beige
ESTRUCTURA	Tablero DM, uniones a inglete y espigas; herrajes Blum con freno
ILUMINACIÓN	LED 2700 K, 24 V, con driver oculto (según pieza / opcional)
INSTALACIÓN	Montaje y anclaje por equipo NEK; requiere toma eléctrica próxima si lleva LED
MANTENIMIENTO	Paño suave humedecido; sin abrasivos ni disolventes sobre el laminado metálico
DISEÑO	Enrique Domenech Salgado · NEK Company · Madrid

ALZADO Y SECCIÓN

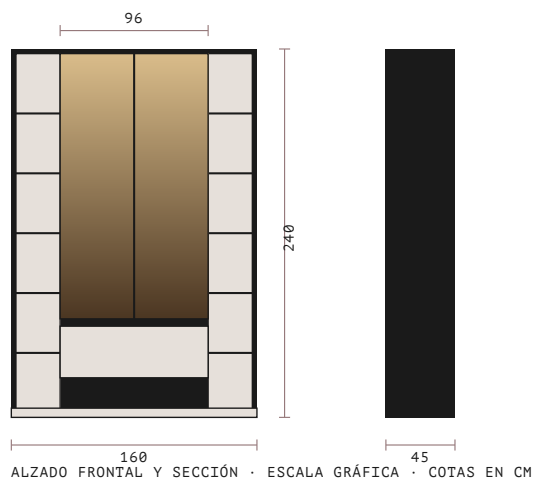


ACABADOS




Homapal degradado

Laminado metálico con acabado degradado bronce



DM lacado negro

Poliuretano mate · RAL 9005 aprox.




DM lacado beige

Poliuretano mate · Greige NEK

CONSTRUCCIÓN

- Marco perimetral en DM lacado negro, 30 mm
- Puertas en Homapal con acabado degradado bronce, apertura push
- Hornacinas laterales con baldas en DM lacado beige y LED vertical 2700 K
- Hueco inferior preparado para chimenea lineal de 120 cm (gas o eléctrica, según proyecto)
- Zócalo en DM lacado beige; ventilación trasera integrada

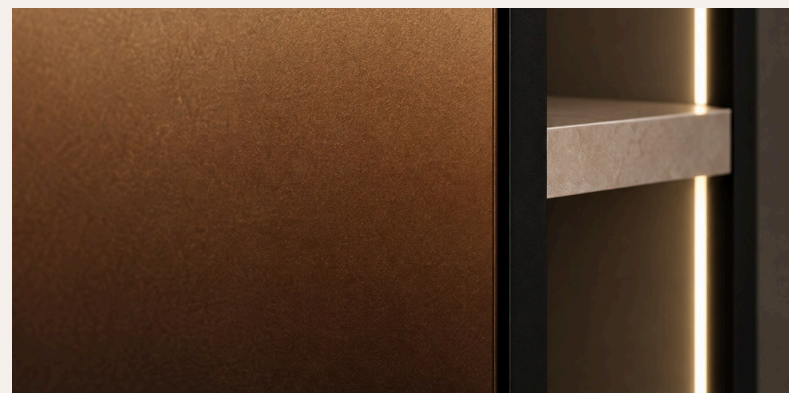

Medidas orientativas de la composición del catálogo. Toda pieza se replantea en obra antes de fabricar. Tolerancia de fabricación ± 2 mm. Los tonos de los lacados se ajustan con muestra física.